

ЛИНЕЙКА HIGH TEMP PLUS OIL

Линейка высококлассных высокотемпературных масел для цепей

Линейка High Temp Plus — это специально разработанные первоклассные синтетические масла для цепей с прекрасной температурной стабильностью, даже при работе при температуре цепей от 180 °С до 300 °С. Температуры печей могут быть еще выше.

Линейка High Temp Plus — это премиальные специализированные масла для цепей с различными классами вязкости, обеспечивающие выдающиеся характеристики в соответствующих областях применения. Использование только лучших базовых масел и присадок обеспечивает превосходные смазывающие свойства, температурную стойкость и увеличивает интервалы смазки и технического обслуживания.

Линейка High Temp Plus — это стабильные синтетические масла для цепей, разработанные для работы при высоких температурах, содержат антиоксиданты, противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии для улучшенных рабочих характеристик. Эти масла не содержат твердых присадок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Масла High Temp Plus специально разработаны для цепей, работающих при повышенных температурах. Типовые области их применения включают: системы подвесных конвейеров, сушильно-ширильные рамы для текстиля, переработку пищевой продукции, вытяжку полимерной пленки, производство фибрового картона, керамическую промышленность и многие другие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- 100% высококлассная рецептура сложного синтетического эфира
- Не содержит силикона — подходит для применения в подвесных конвейерах, включая лакокрасочные фабрики
- Разработана для обеспечения наилучшей стойкости к высоким температурам, соответственно, может использоваться с цепями, которые могут работать в условиях постоянных температур 300 °С
- Полное сгорание — не образует остатков, снижение затрат на очистку благодаря незначительному образованию отложений
- Высокая точка вспышки — более безопасная работа
- Имеются различные классы вязкости, подходящие для большинства областей применения.



Фасовки

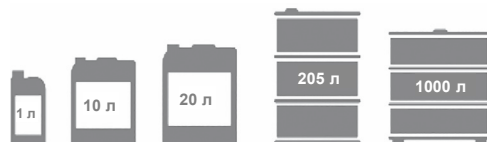

Класс ISO	100	150	250	320
Код продукта	ML-21511	ML-21510	ML-21513	ML-21514
Внешний вид	Ярко-желтое	Ярко-желтое	Ярко-желтое	Ярко-желтое
Вязкость (сСт) при 40 °С	97	146	250	320
Вязкость (сСт) при 100 °С	15	20	29	37
Индекс вязкости	145	145	150	150
Точка вспышки °С	300	300	300	300
Точка застывания °С	-48	-45	-42	-40

Доверяйте специализированным смазкам Brit-Lube
 Семейный международный бренд!

