




TAPMATIC® DUAL ACTION PLUS#1 CUTTING FLUID

LPS® Tapmatic® Dual Action Plus #1 - это СОЖ для нарезания резьбы, развертывания, отделки безопасная для всех металлов кроме алюминия

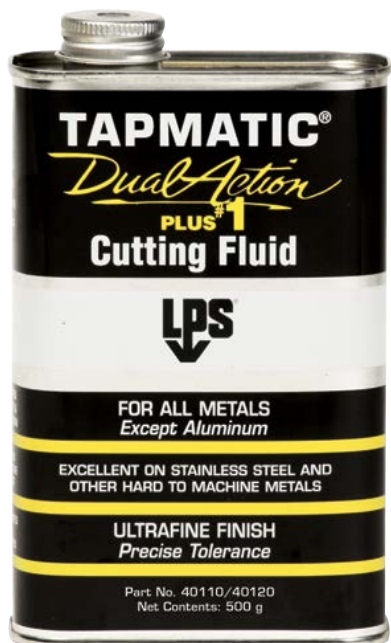

Фасовка

500 г
3.78 л

Артикул

40110 / 40120
40120

Свойства

- Подходит для тяжелых металлов, таких как титан и нержавеющая сталь
- Охлаждает и смазывает
- Уменьшает трение и устраняет приваривание стружки
- Снижает температуру благодаря контролируемому испарению
- Обеспечивает ультратонкую отделку и точные допуски
- Быстрое испарение
- Не рекомендуется для алюминия

Применение

- Сверление
- Развертывание
- Волочение
- Высверливание
- Гравировка
- Облицовка
- Финишная отделка
- Шлифовка
- Фрезерование
- Распиловка
- Прокальвание
- Штамповка
- Нарезание резьбы
- Нарезка металла
- Обточка

Технические характеристики

Физическое состояние	Жидкость
Запах	Сладкий
Цвет	Светло-коричневый
Точка кипения	87°C (189°F)
Удельный вес (вода=1)	1.35 @ 20°C
Плотность пара (воздух=1)	4.5
Давление газа	58 мм рт.ст. @ 20°C
Скорость испарения	0.3 (Ethyl Ether=1)
Температура самовоспламенения	>420°C (788°F)
Вязкость	<3 мм ² /с @ 25°C
Козф.распределения (октанол/вода)	2.4
Летучесть	90%

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя www.lpslabs.com

LPS® Laboratories • An Illinois Tool Works Company
4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899
Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2013 LPS® Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #TDS_CN40110 • Rev. 7/2013

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru